

HD 13/12-4 ST - VORKONFIGURIERT

Ideal für anspruchsvolle Reinigungseinsätze in der Landwirtschaft: vorkonfigurierter, stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/12-4 ST mit besonders hoher Schwemmlistung von 1300 l/h.



Made in Germany



3-4 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



5x
LÄNGERE STANDZEIT
VOLLKERAMIK
VENTIL

Bestell-Nr.

0.300-459.0

Technische Daten


EAN-Code		4054278656977
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	650 - 1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 120 / 3 - 12
Max. Druck	bar / MPa	150 / 15
Zulauftemperatur	°C	70
Anschlussleistung	kW	7,3
Absicherung	A	16
Wasserzulauf		1"
Anzahl Nutzer		1
Mobilität		stationär
Gewicht (mit Zubehör)	kg	75,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	80,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	533 × 470 × 790

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	10 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Trockenaufschutz		■
Betriebsstundenzähler		■
Rahmen und Abdeckung		Stahl, beschichtet
Vorbereitet für Servo Control		■
Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung		■

■ im Lieferumfang enthalten.

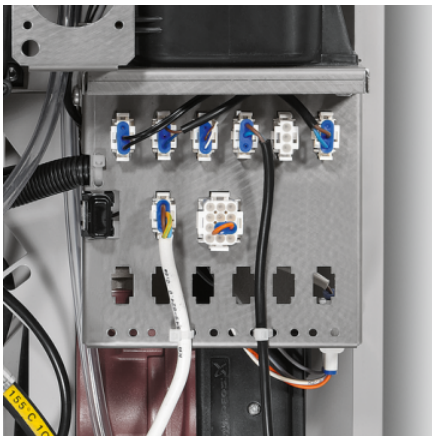


Individuelle Konfigurierbarkeit spart Investitionskosten

- Nichts bezahlen, was nicht wirklich gebraucht wird.
- Einfach Grundgerät wählen und nur die gewünschten Funktionen ergänzen.
- Über 50 Zubehöre zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.



Besonders heiße und effektive Reinigung dank hoher Zulauftemperatur


- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Durch den Einbau einer Vordruckpumpe und hitzebest. Dichtungen können bis zu 85 °C erreicht werden.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.

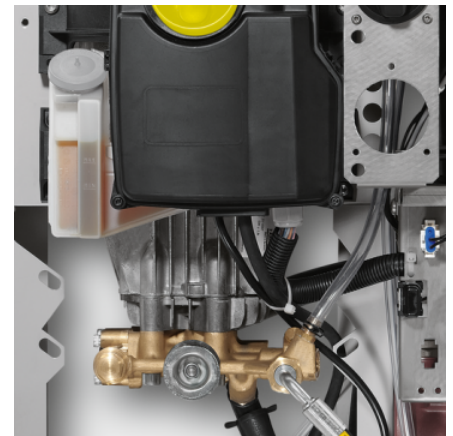

Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
- Anpassung an veränderten Bedarf statt Neukauf.

ZUBEHÖR VON HD 13/12-4 ST - VORKONFIGURIERT 0.300-459.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN			
Handspritzpistolen			
EASY!Force Advanced	1 4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	■
STRAHLROHRE			
Drehbare Strahlrohre			
Strahlrohr, 1050 mm, drehbar	2 4.112-000.0	Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	■
MEHRFACHDÜSEN			
Dreifachdüsen			
Dreifachdüse, 100	3 4.117-041.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.	■
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE			
Standard mit beidseitiger Verschraubung			
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	4 6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER			
Durchlauferhitzer			
HWE 860	5 3.070-030.0	Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.	□
FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG			
Spritzkopf HKF 30/14-E	6 6.751-061.0	Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.