

IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.



Bestell-Nr.

1.573-520.0

- Antistatische Ausstattung
- Extragroße Filterfläche
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

EAN-Code		4054278325699
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	2,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	99
Gewicht inkl. Verpackung	kg	103,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1030 × 680 × 1650

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.



Manuelle IVM-Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.



Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter

- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.


ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörssets Feststoffe / Stäube				
Zubehörsset Backofenreinigung DN50	1	9.989-938.0	Zubehörsset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Backofenreinigung DN40	2	9.989-939.0	Zubehörsset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Lebensmittel DN40	3	9.989-940.0	Zubehörsset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Lebensmittel DN50	4	9.989-941.0	Zubehörsset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Überkopfreinigung DN40	5	9.989-942.0	Zubehörsset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsset Überkopfreinigung DN50	6	9.989-943.0	Zubehörsset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	7	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	8	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	9	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	10	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	11	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	12	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	13	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	14	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0

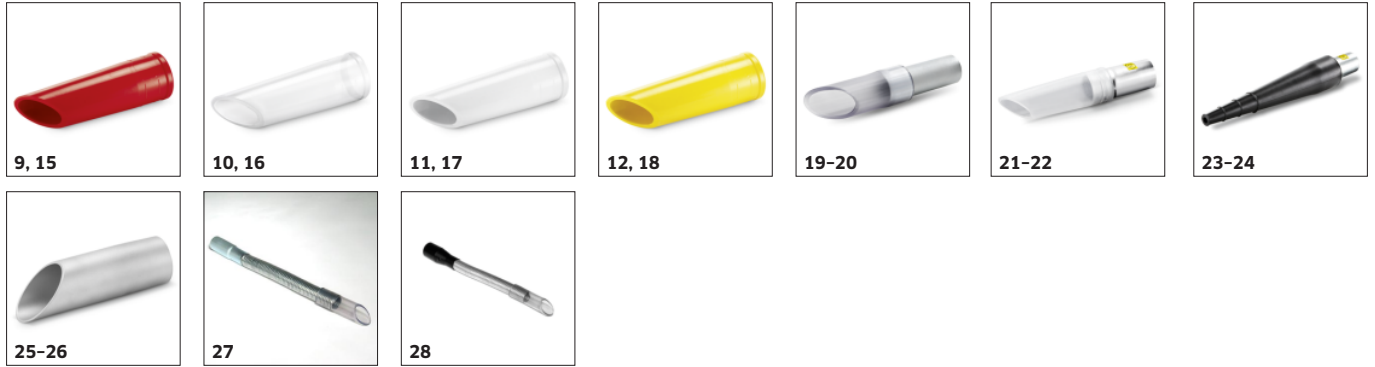


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	15	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	16	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	17	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	18	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN40	19	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	20	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	21	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	22	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	23	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	24	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	25	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	26	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	27	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	28	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



29-30



31-32



33-34




35-36



37-38



39-40



41-42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	29	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	30	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	31	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	32	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	33	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	34	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	35	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	36	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	37	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	38	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	39	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	40	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	41	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	42	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



43-44



45



47-48



49, 52-53



50, 56



51



54-55

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	43 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	44 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	45 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	46 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	47 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	48 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	49 9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	50 9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	51 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	52 9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	53 9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	54 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	55 9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	56 9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	57	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	58	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	59	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	60	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	61	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	62	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	63	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	64	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	65	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	66	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	67	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	68	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	69	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	70	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	71	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	72	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	73	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	74	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	75	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	76	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	77	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	78	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	79	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	80	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	81	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	82	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	83	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	84	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96



97



98

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	85 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	86 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	87 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	88 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	89 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	90 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	91 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	92 9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	93 9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmiteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	94 9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	95 9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen			
Sacklochdüse DN40	96 9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	97 9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	98 9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



99



100



101



102-103



104-105



106-107



108-109



110-111



112-113

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bohrlochdüsen			
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	99	9.989-670.0 Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN40	100	9.981-431.0 Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	101	9.981-432.0 Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürsten			
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	102	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	103	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	104	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	105	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	106	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	107	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	108	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	109	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	110	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	111	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfbürste Ø 82 mm DN40	112	9.989-609.0 Elektrisch leitende Pinselfbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	113	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste PP 120 mm DN40	114	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40. <input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	115	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. <input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	116	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	117	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	118	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	119	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	120	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 1 m	121	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	122	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	123	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	124	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	125	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	126	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30

1.573-520.0



126-127, 129-130



128, 131



132-135



136-137, 139-140



138, 141

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 5 m	127	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	128	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	129	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	130	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	131	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	132	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	133	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	134	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	135	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	136	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	137	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	138	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	139	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	140	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



138, 141



142-143



144-145



146-149



150-154

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	141	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montagesets			
Schlauch Montageset DN40	142	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	143	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. <input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	144	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	145	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/>
PU-Schläuche			
Schlauch PU DN40 3 m	146	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	147	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	148	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	149	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	150	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	151	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	152	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	153	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	154	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA DN50 15 m	155	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	156	9.989-617.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	157	9.989-618.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	158	9.989-637.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	159	9.989-619.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	160	9.989-620.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	161	9.989-638.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ME DN40 3 m	162	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	163	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	164	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	165	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	166	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	167	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Kruehmer Aluminium 45° DN40	168	9.989-544.0 Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



170-171



172-173



174-175



176-177



178



179



180-181








182-183

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Kruecmmr Aluminium 45° DN50	169 9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	170 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	171 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	172 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	173 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	174 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	175 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	176 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	177 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	178 9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	179 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	180 9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	181 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	182 9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	183 9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	184 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	185 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	186 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	187 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	188 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	189 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	190 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	191 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	192 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	193 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN40	194 9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	195 9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	196 9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.