

NT 65/2 TACT² TC

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.



Bestell-Nr.

1.667-287.0

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

EAN-Code		4039784727250
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	27,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	35,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	685 × 560 × 905

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m m	2 × 550 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Antistatiksystem		■
Flachfaltenfilter		PES
Kippfahrgestell		■
Filterabreinigung		Automatische Filterabreinigung Tact ²
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ im Lieferumfang enthalten.




Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.



Alles im Griff

- Bequem zu zweit tragen und den Behälter entleeren.

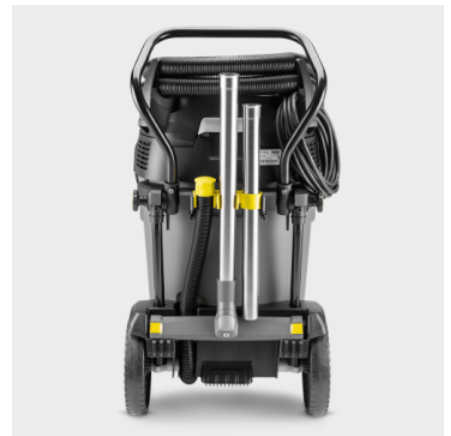

Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gummnetz-kabel (10 Meter).


ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-172.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	5	5.031-718.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	6	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	7	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen sonstige				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-519.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	10	6.900-276.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	11	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40, Breite 360 mm	12	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	13	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40, 360 mm, basaltgrau	14	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

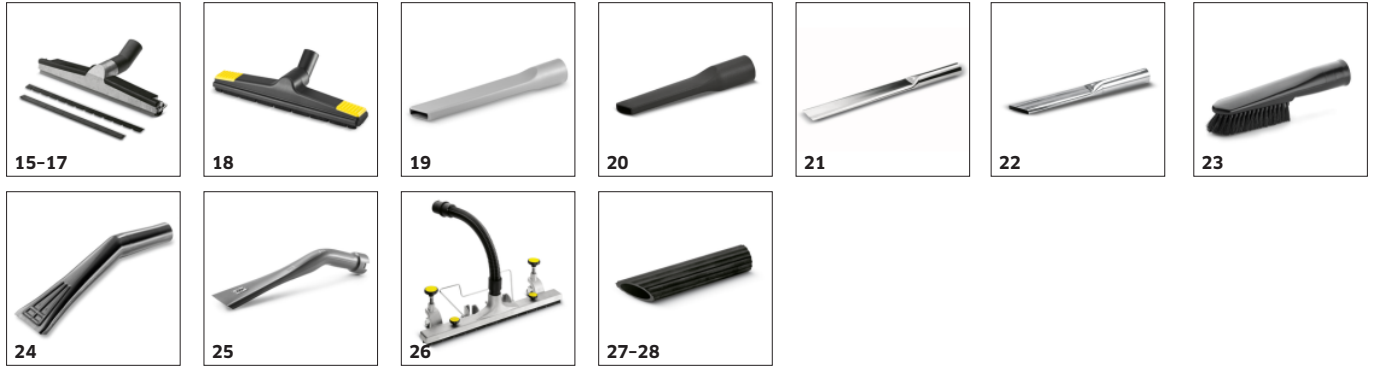

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	15	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm	16	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	18	2.889-117.0	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	19	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	20	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	21	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	22	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	23	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT	26	4.130-400.0	Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	27	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	28	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN			
Rohrabsaugdüsen			
Rohrbürste 35/100	29	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm <input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	30	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm <input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohre, Edelstahl			
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	31	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	32	6.902-154.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.902-081.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	34	6.906-531.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. <input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall			
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	36	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. <input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)			
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	40	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	41	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	42	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	43	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0	44	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	45	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	46	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	47	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	48	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	52	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	53	4.440-728.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	54	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	55	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	58	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	59	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	60	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	61	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	62	4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	63	4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	64	4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	65	4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) aus Glasfaser	68	6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	69	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



71




72



73



74



75



76-78



79



80



81



82



83, 85



84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Stofffilter				
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anbausatz Y-Stück				
Anbausatz Y-Stück	73	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	74	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	75	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 35	76	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	77	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	78	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend	79	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	80	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	82	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN			
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar			
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	85	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.
Reduziermuffen			
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend	86	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.
Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35	87	6.902-017.0	Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehöerteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	88	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	89	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen			
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER			
Profireinigungsset NT DN 40	91	2.637-353.0	Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.
NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50	92	2.640-760.0	Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummisaugdüse.
SONSTIGES ZUBEHÖR NT			
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	93	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	94	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN			
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
Verlängerungskabel	96	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.
ENTLEERHILFEN			
Siebkörbe			
Siebkorb IVC	97	5.731-645.0	Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.

Mögliches Zubehör.