



RI 50/26-2 M F

Drehstrombetriebener, mobiler Industriesauger RI 50/26-2 M F zum sicheren Saugen mittlerer Mengen brennbarer Stäube. Sehr robuste Bauweise und besonders servicefreundliche Bauweise.

1 Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M für sicheres Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

2 Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für konstanten Betrieb und große Saugmengen

- Unterbrechungsfreies Saugen bei konstant hoher Saugleistung ohne Filterwirkungsabfall.
- Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters.

3 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter ermöglichen eine ergonomische Entleerung.

4 Staubarmes Entleerungssystem für sicheren Einsatz bei gesundheitsgefährdenden Stoffen

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

RI 50/26-2 M F

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.988-142.0
EAN-Code		4054278349626
Spannung	Ph / V / Hz	3 / 200-290 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,6
Luftmenge	l/s / m³/h	77 / 276
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Behälterinhalt	l	50
Filterfläche	m²	1,75
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	7
Gewicht	kg	89
Abmessungen (L × B × H)	mm	760 × 927 × 1339

ZUBEHÖR FÜR RI 50/26-2 M F

9.988-142.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Filter und Entsorgungssäcke								
Niederhalter	1	9.980-140.0	1 Stück				Niederhalter für Entsorgungssäcke 50 l, 6.907-347.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.	■
Krümmen beschichtet								
Krümmen, Schraubverbindung	2	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	□
Saugrohre beschichtet								
Saugrohr, Schraubverbindung	3	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmen (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	□
Bodendüsen								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	4	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	□
	5	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	□
Sonstige Düsen								
Düse, elastisch, Kunststoff	6	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	□
Langschaftrunddüse, Gummi	7	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	□
Rundbürste, angewinkelt	8	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	□
Flächendüse, Alu	9	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	□
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	10	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	□
PVC-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	11	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	□
PU-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	12	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	□
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	13	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	□
Metallschläuche								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	14	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	□
Adapter und Ersatzteile								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	15	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	□
Saugbehälter und Spänekorbe								
Fassvorabscheider	16	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	□
Krümmen								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	17	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	□
Ringler-Gerätzubehör								
Vorabscheiderstation RI 300	18	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	□
Saugdüsen								
Saugbesen	19	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RI 50/26-2 M F

9.988-142.0

KÄRCHER

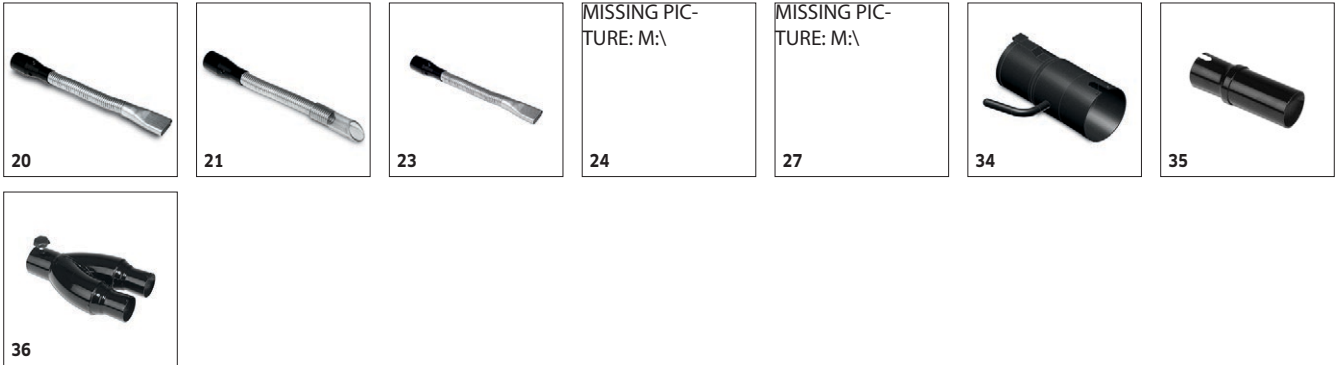

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Fugendüse, verzinkt, flexibel	20	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm			Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	21	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm			Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	22	9.980-749.0						Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	23	9.981-424.0						Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	24	9.981-426.0						Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	25	9.981-427.0						Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	26	9.981-430.0						Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	27	9.981-432.0						Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	28	9.981-442.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	29	9.981-455.0						Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	30	9.981-465.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m	31	9.981-816.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m	32	9.981-818.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m	33	9.981-820.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile									
Schlauchanschluss	34	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	35	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	36	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.