

## CV 30/2 BP PACK

Der CV 30/2 Bp Pack ist der erste professionelle Akku-Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen. Mit automatischer Bodenerkennung, geringer Unterfahrhöhe und Bürstenreinigungsfunktion.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.023-201.0

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278727875
<b>Akkuplattform</b>		36-V-Akkuplattform
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	187 / 18,7
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	34
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	420
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	64
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	3
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>cm</b>	25,2
<b>Akkutyp</b>		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	36
<b>Kapazität</b>	<b>Ah</b>	6
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Leistung je Akkuladung</b>	<b>m²</b>	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	ecolefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 32 (6,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 67 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 47 (7,5 Ah)
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	44 / 68
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	260 x 310 x 1150

### Ausstattung

<b>Variante</b>		Akku und Ladegerät inbegriffen
<b>Akku</b>		36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) 36 V Battery
<b>Ladegerät</b>		Power+-Schnellladegerät (1 Stück)
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Polsterdüse</b>		■
<b>Bürstenwalze</b>	<b>Stück</b>	mittelweich / 1 / schwarz
<b>Saugrohr, herausnehmbar</b>		■
<b>Dehnsaugschlauch</b>		■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Automatische Bodenerkennung

- Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.



## Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter


- Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
- Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
- Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.



## Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display

- Mit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter.
- Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch.
- LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.

## ZUBEHÖR VON CV 30/2 BP PACK 1.023-201.0

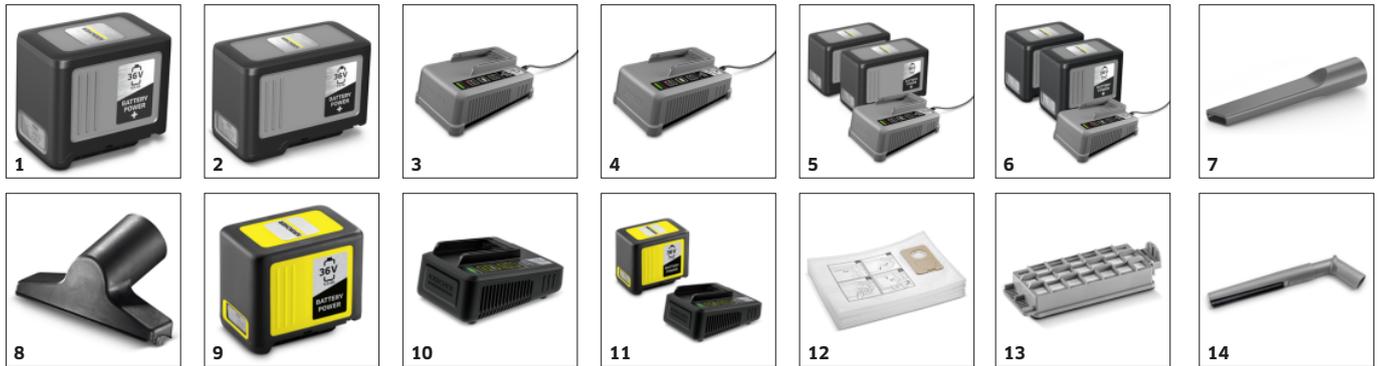

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>			
Battery Power+ 36/60	1 2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	■
Battery Power+ 36/75	2 2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
<b>LADEGERÄTE</b>			
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	■
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	4 2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□
<b>STARTERKIT</b>			
Starter Kit Battery Power+ 36/75	5 2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	6 2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	7 2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Polsterdüsen</b>			
Polsterdüse DN 35	8 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	■
<b>AKKUS</b>			
Battery Power 36/50	9 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>LADEGERÄTE</b>			
Schnellladegerät Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>			
Starter Kit Battery Power 36/50	11 2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 10 x , CV 30/2 Bp	12 2.889-357.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unseren Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp. Inhalt: 10 Stück.	□
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA-14-Filter	13 2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>			
Flächendüse DN 35	14 2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.