

PUZZI 9/1 BP ADV

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Reinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv mit Polsterdüse und Bodendüse.



Made in Europe



AKKU NICHT
INBEGRIFFEN

Bestell-Nr.

1.101-702.0

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- 240 mm breite Bodendüse mit Sprüh-/Saugrohr
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| EAN-Code | | 4054278681221 |
| Akkuplatzform | | 36-V-Akkuplatzform |
| Flächenleistung | m ² /h | 12 - 18 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 9 / 7 |
| Luftmenge | l/s | 57 |
| Vakuum | kPa | 15 |
| Sprühmenge | l/min | 0,5 |
| Sprühdruck | MPa | 0,16 - 0,22 |
| Leistung Turbine | W | 550 |
| Leistung Pumpe | W | 4 |
| Aufnahmeleistung | W | 575 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Nennweite Zubehör | | DN 32 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Laufzeit je Akkuladung | min | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min | 58 / 81 |
| Ladestrom | A | 6 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Farbe | | anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 7,6 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 13 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 540 × 332 × 460 |

Ausstattung


| | | |
|---|------------|---|
| Variante | | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Sprüh-/Saugschlauch | m | 2,5 |
| Transportsicherung des Schlauches | | ■ |
| Sprüh-/Saugrohr | Stück / mm | 1 / 700 / Metall |
| Motorschutzfilter | | ■ |
| Frischwassersieb | | ■ |
| Integrierte Zubehöraufbewahrung | | ■ |
| Staufach für RM-Tabs | | ■ |
| Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser | | ■ |
| Reinigungsmittel | | RM 760 Tabs / 2 Tabs |
| Sprüh-/Saugpistole | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.

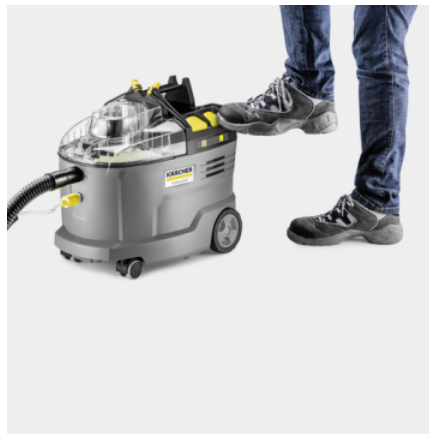

Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



Umfangreiches Set zur Teppichreinigung

- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Sprüh-/Saugpistole Puzzi | 1 | 4.130-000.0 | Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der Puzzi-Waschsauger von Kärcher. | ■ |
| Sprüh-/Saugrohr Puzzi, Länge 775 mm | 2 | 4.025-004.0 | Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich ideal zur Reinigung von Teppichböden mit der flexiblen Bodendüse. | ■ |
| D-Griff für Sprüh-/Saugrohr Puzzi | 3 | 4.321-001.0 | Ideal zur komfortablen 2-händigen Reinigung von Teppichböden mit Puzzi-Waschsaugern. Der D-Griff für Links- und Rechtshänder wird direkt am Sprüh-/Saugrohr mit Nennweite DN 32 befestigt. | ■ |
| Bodendüsen | | | | |
| Flexible Bodendüse Puzzi, Breite 240 mm | 4 | 4.130-008.0 | Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm. | ■ |
| Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi | 5 | 4.130-007.0 | Komfortables Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff. | □ |
| Handdüsen | | | | |
| Polsterdüse zum einstecken in Sprüh-/Saugpistole für Puzzi | 6 | 4.130-001.0 | Ideal zur Sprühextraktion in beengten Bereichen: die kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zur Verwendung mit der Sprüh-/Saugpistole von Kärcher Puzzi-Waschsaugern. | ■ |
| Polsterdüse kurz, ergonomisch, mit integriertem Handgriff für Puzzi | 7 | 4.130-063.0 | Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher. | □ |
| Fugendüse Puzzi | 8 | 4.130-010.0 | Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte. | □ |
| Sprüh-/Saugschläuche | | | | |
| Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 2,5 m | 9 | 6.394-826.0 | Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. | ■ |
| Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m | 10 | 6.394-375.0 | Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. | □ |
| Steinteppichdüsen | | | | |
| Steinteppich-/ Hartflächendüse | 11 | 4.130-117.0 | Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseinsatz. | □ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 12 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 13 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. | □ |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT | | | | |
| Starter Kit Battery Power 36/50 | 14 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| AKKUS | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | <input type="checkbox"/> |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 19 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.