

CVS 65/1 BP

Akkubetriebene, geräuscharme Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp zur Reinigung mittlerer bis großer Teppichflächen. Der Teppichkehrer verfügt über ein 2-stufiges Filtersystem.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.517-301.0

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten

EAN-Code		4054278743035
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite	mm	450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	625
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1800
Vakuum	mbar	1
Behälterinhalt	l	20
Aufnahmeleistung	W	300
Schalldruckpegel	dB(A)	56
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	36
Farbe		anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	kg	36,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	43,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	980 × 675 × 1070

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Staubklasse	M
Automatische Filterabreinigung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Zweistufiges Filtersystem

- Staubfreies Arbeiten dank des automatisch abreinigenden Vorfilters.
- Effizienter, PTFE-beschichteter Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M.
- Filterkassette einfach zur Reinigung entnehmbar.



Geringe Geräusentwicklung


- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs.



Hervorragendes Reinigungsergebnis

- Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED-Anzeige für optimalen Anpressdruck.
- Beste Reinigungsergebnisse bereits nach einer Überfahrt.
- Nachjustierbarkeit der Kehrwalze bei Verschleiß.

ZUBEHÖR VON CVS 65/1 BP 1.517-301.0

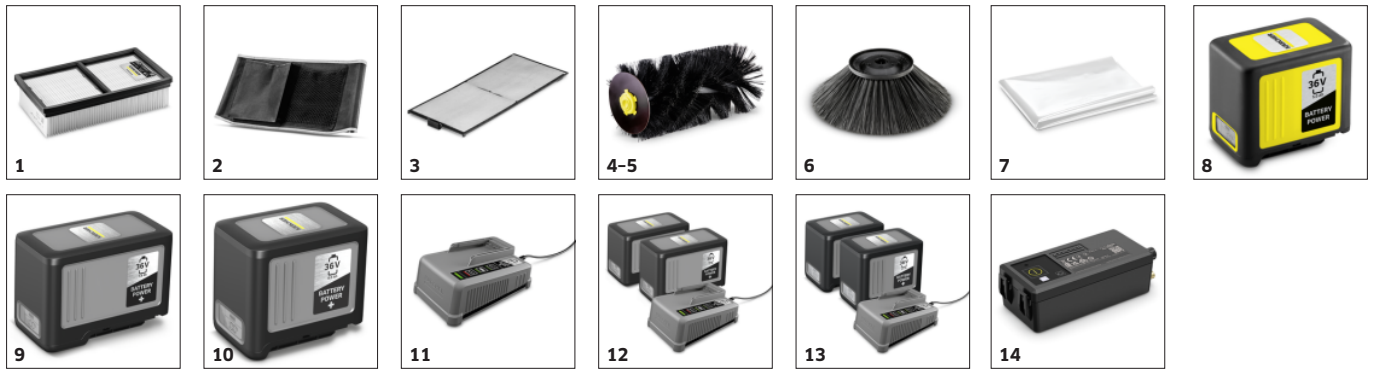

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	1	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input checked="" type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Homebase Zubehörtasche	2	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungs-equipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER				
Flusenfilter				
Vorfilter	3	5.745-280.0	Der Vorfilter der Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 wird automatisch durch einen Abstreifer gereinigt. Grober Schmutz wird zurückgehalten und die Funktion des Feinstaubfilters verlängert.	<input checked="" type="checkbox"/>
HAUPTKEHRWALZE				
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	4	2.886-002.0	Die antistatische Kehrwalze ist speziell abgestimmt auf die schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze antistatisch, Kurzborsten	5	4.762-686.0	Antistatische Kehrwalze mit Kurzborste, speziell abgestimmt auf die Aufnahme faserartiger Verschmutzungen, wie beispielsweise von Textilien oder dem Abrieb von Tennisbällen.	<input type="checkbox"/>
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	6	2.884-355.0	Der Seitenbesen ist speziell abgestimmt auf die randnahe, schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Entsorgungsbeutel	7	2.884-358.0	Staubfrei und ohne direkten Schmutzkontakt: Der Entsorgungsbeutel nimmt das Kehrgut während der Teppichreinigung mit der CVS 65/1 sicher auf. Verpackungseinheit: 10 Stück.	<input checked="" type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power 36/50	8	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	9	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	14	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.